



Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130


**Option-
Einstellung-
Funktionen**

VSK	EMO01	1
Zart	Vorg	M
Lösch	LöPos	
Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Funktions-Steuerung



Seitenwahl



Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste



Tasten aktiv

nein

Tastenfarbe



Tasten-Position

1234567890qwertzu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



OK



Seitenwahl



Liste

Seitenwahl



Für die Seiten-Auswahl von...

Plan-Vorgänge

Zeitarten

MTM/WF-Karten

usw...

können Sie wählen, ob
Sie diese über eine Liste,
oder über eine Tabelle
mit Tastenansteuerung
positionieren wollen.





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion



0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfärbung

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

- xxx Funktionen

Tasten aktiv

0 xxx Direktanwahl

Tastenfarbe

1 xxx Leistungsgrade

13 xx BM/AA

14 xx BM/MW

Tasten-Position

2 xxx Zart-Seitewert

29 xx Zart-Seite

3 xxx Vorg-Seitewert

39 xx Vorg-Seite

9 xxx Menüpunkte

Abbruch

Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion



xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfärb

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktion

Festlegung der Funktion,
die bei der Direktanwahl
(Stellenzahl-Ziffern)
ausgeführt werden soll.

Es können folgende Funktionen
ausgeführt werden:

- xxx Funktionen
- 0 xxx Direktanwahl
- 1 xxx Leistungsgrade
- 13 xx BM/AA
- 14 xx BM/MW
- 2 xxx Zart-Seitewert
- 29 xx Zart-Seite
- 3 xxx Vorg-Seitewert





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfärbung

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Funktion

Funktion-Taste

Tasten aktiv

Tastenfarbe

Tasten-Position

Abbruch

Zart

V

Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl Liste

Funktion 0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv nein

Tastenfarte

Tasten-Position 1234567890qwertzuiopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos


Split



Besch

BM

Pos





Funktion-Taste

Festlegung der Funktion,
die bei der Direktanwahl
(Stellenzahl-Ziffern)
ausgeführt werden soll.

Es können folgende Funktionen
ausgeführt werden:

- xxx Funktionen
- 0 xxx Direktanwahl
- 1 xxx Leistungsgrade
- 13 xx BM/AA
- 14 xx BM/MW
- 2 xxx Zart-Seitewert
- 29 xx Zart-Seite
- 3 xxx Vorg-Seitewert





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste



Tasten aktiv

nein

Tastenfärb



Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl



Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv



nein

Tastenfarbe

nein

Tasten-Position

Auswahl-Nr

Auswahl-Taste

Direktanwahl+Auswahl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv



nein

Tastenfarbe

Tasten-Position

1234567890qwertzu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Tasten aktiv

Diese spezielle Variante der Direktanwahl kann folgendermaßen genutzt werden:

nein...

diese Variante ist nicht aktiv.

Auswahl-Nr...

Nutzung für die Auswahl von Zeitarten, Planzeiten/Konten mit laufender Nummer.

Auswahl-Taste...

Nutzung für die Auswahl von Zeitarten, Planzeiten/Konten





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfärbung

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfarbe



Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Rahmenfarbe festlegen



Sie können über DoppelClick eine individuelle Farbe definieren.

Wenn Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie über den Schriftdialog die Farb-Bezeichnung auswählen:

vbName	Bezeichnung
--------	-------------

vbBlack	Schwarz
---------	---------

vbMaroon	Braun
----------	-------

vbLime	Grün
--------	------

vbOlive	Olivgrün
---------	----------

vbNavy	Marineblau
--------	------------

vbPurple	Lila
----------	------





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfarte

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfärbung

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Tasten-Position

Eine weitere Variante für die Direktanwahl ist die Reihenfolge-Definition von Tasten:

Beispiel:

Tasten-Position

1234567890qwertzuiopasdfghijkl

Die Position des Zeichens ergibt die Nummer der Direktanwahl

1-1

0-10

q-11

a-21...





Funktions-Steuerung



Seitenwahl

Liste

Funktion

0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste

Tasten aktiv

nein

Tastenfärb

Tasten-Position

1234567890qwertyu
iopasdfghjkl

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Funktions-Steuerung



- Funktionen

!0-0,!1-1100,!2-2000
,!3-3000,!4-4000,40
01-4001

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





- Funktionen

Hier können Sie eine spezielle Direktanwahl festlegen, um mit nur zwei Zifferntasten alle notwendigen Funktionen erledigen zu können.

Beispiel:

01-29..Direktanwahl von Ablaufabschnitten

30-49..Erfassung Zeitarten-Störungen

50-59..Zeitarten-Seiten

60-89..Eingabe von Bezugsmengen

9x.....Menüpunkte aufrufen





Funktions-Steuerung



- Funktionen

!0-0,!1-1100,!2-2000
,!3-3000,!4-4000,40
01-4001

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

						100
--	--	--	--	--	--	-----



Option- Einstellung- Programm

105
110
115
120
125
130
135
140

VSK	▼ EMO01 ▼	1 ▼				
-----	-----------	-----	--	--	--	--

	Zart	Vorg	Mark.				
--	------	------	-------	--	--	--	--

	Lösch	LöPos	Split				
--	-------	-------	-------	--	--	--	--

&	Besch	BM	Pos				
---	-------	----	-----	--	--	--	--

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt		
---	--	--



Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren



Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Komplet

Ausrichtung Links

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren Stift-Position + Enter Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

speichern

--- Button-Beschriftung ---

Stiftbedienung sperren



Wenn Sie Daten über Tastatur erfassen und die Bildschirm-Funktionen sperren wollen, dann können Sie dies hier festlegen.





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplet

Ausrichtung

Links

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Stift-Position + Enter



Wenn Sie in der Ablaufabschnittstabelle eine Zeile mit dem Stift antippen, wird auf diesen Arbeitsgang positioniert.

Soll dabei gleichzeitig die Messung durchgeführt werden, können Sie dies hier festlegen.

Bei nichtzyklischen Aufnahmen wird der Mitarbeiter/Maschine positioniert und die Messung ausgeführt.





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter



Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Komplet

Ausrichtung Links

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren Stift-Position + Enter Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ----

Auswahl-Posit. + Enter



Wenn Sie in der Auswahltabelle (Zeitarten oder Planzeiten) eine Zeile mit dem Stift antippen, wird diese Zeile wie mit dem Button "OK" sofort übernommen.





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett



Ausrichtung

Links



Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

mit

--- Button-Beschriftung

ohne

Text

vorbelegen

Ausrichtung

Komplett

Links

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett

Ausrichtung

Links

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Beschreibung-Vorgang



- mit

Vom Programm wird bei der Erfassung von Vorgangs-Nummern automatisch die Beschreibung aus der Vorgangs-Datei ermittelt und eingetragen, wenn kein individueller Text vorhanden ist.

- ohne

Wenn bei kleinen Anzeigen dies nicht notwendig ist, kann diese Funktion abgeschaltet werden. Dadurch wird weniger Speicherplatz benötigt.





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett



Ausrichtung

Links



Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

speichern

--- Button-Beschriftung

speichern

Text

löschen

komplett

Ausrichtung

Links

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Abbruch

OK

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	→
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

⌂	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	⇓
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Eingabeprotokoll

Während der Datenerfassung wird jede Eingabe chronologisch in einer Datei mit der Kennung *.mr? gespeichert.

Sie dient auch zur Wiederherstellung von Daten, falls durch Programmstörungen die Aufnahme nicht korrekt gespeichert werden kann.

Einstellungs-Varianten:

- speichern

Die Protokolldatei wird nicht gelöscht. Der Anwender ist für





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett

Ausrichtung

Komplett

Kurztext

Beschreibung

Abbruch

	Zart	Vorg	Mark.	←	←←	→→	→
	Lösch	LöPos	Split	←	↑	↑↑	↑↑
⌂	Besch	BM	Pos	→	↓	↓↓	↓↓





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren Stift-Position + Enter Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ---

Text


Komplett



Text



Für definierte Buttons oder Combo-Boxen können Sie hier den anzuzeigenden Text festlegen.





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett



Ausrichtung

Links



Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit

Eingabeprotokoll

speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett

Ausrichtung

Links

Links

Rechts

Mitte

Mitte+Icon

Icon ohne Text

Abbruch

Zart

Vorg

Ma

Lösch

LöPos

Sp

Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ---

Text

Komplett



Ausrichtung

Links



Abbruch



OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Ausrichtung



Icon Definition für Buttons.

Beispiel:

```
Tag_ "2!0! <bmp>mi32_32.BMP"
```

Für die Parameter gesteuerte
Schrift/Icon-Anzeige ist folgende
Definition erforderlich:

```
Tag_..
```

```
"-!-!-!f"
```

```
! ! ! !-- Schrift aus Parameter
```

```
! ! !---- Icon-Anzeige
```

```
! !----- Icon-Anzeige
```

```
!----- Ausrichtung
```





Programm-Parameter



Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

mit



Eingabeprotokoll

speichern



--- Button-Beschriftung ----

Text

Komplett



Ausrichtung

Links



Abbruch

OK

Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Icon-Anzeige



Icon Definition für Buttons.

Beispiel:

```
Tag_ "2!0! <bmp>mi32_32.BMP"
```

Für die Parameter gesteuerte
Schrift/Icon-Anzeige ist folgende
Definition erforderlich:

```
Tag_..
```

```
"-!-!-!f"
```

```
! ! ! !-- Schrift aus Parameter
```

```
! ! !---- Icon-Anzeige
```

```
! !----- Icon-Anzeige
```

```
!----- Ausrichtung
```





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Zwischenraum



Wenn in den Objekt-Parametern der Zeilenabstand mit -1 definiert ist, wird der Zeilenabstand und Spaltenabstand hier festgelegt.

Die Änderungen werden erst bei Neustart des Programmes übernommen. (Parameter-Init).



125

130

135

140





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0



Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Ä

Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Schrift



Icon Definition für Buttons.
Beispiel:

```
Tag_"2!0!<bmp>mi32_32.BMP"
```

Für die Parameter gesteuerte
Schrift/Icon-Anzeige ist folgende
Definition erforderlich:

```
Tag_..
```

```
"-!-!-!f"
```

```
! ! ! !-- Schrift aus Parameter
```

```
! ! !---- Icon-Anzeige
```

```
! !----- Icon-Anzeige
```

```
!----- Ausrichtung
```





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



á

Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

Zeilenhöhe (+-)



Bei mehrzeiliger Textanzeige kann hier der Zeilenabstand verändert werden (+- Pixel)

125

130

135

140





Programm-Parameter



Icon-Anzeige

16 Pixel

Zwischenraum

0

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

0

Zurück

Abbruch

OK

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130
						135
						140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

Option- Einstellung- Dialoge

VSK	EMO01	1
Zart	Vorg	M
Lösch	LöPos	
Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK ▾

☞

Datei Abl

Aufnahme

Auswertung

Funktionen

Programm

Dialoge

Skizzen

Barcode

Sprache

Definition

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶

Opt





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rahmenbreite

Rahmenfarbe

Dialog-Buttons

Spalten-Titel

Position+Enter

Eingabe Ausrichtung

Zeilenabstand

Zeilenhöhe (+)

Rechts oben

Zentriert

Mitte oben

Mitte unten

Links oben

Links mitte

Links unten

Rechts oben

Rechts mitte

Rechts unten

1

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog Position

Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster :

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen
- Skizzen-Eingabe

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

Zentriert
Mitte oben
Mitte unten





Dialog-Parameter




Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite



2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Rahmenbreite



Um die Fenster besser hervorzuheben, können Sie die Rahmenbreite verändern.

Im nachfolgenden Feld können Sie zusätzlich die Randfarbe verändern.





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

▾

Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

Dialog-Buttons

Spalten-Titel

Position+Enter

Eingabe Ausrichtung

Zeilenabstand

Zeilenhöhe (+)

Abbruch

vbBlack
vbMaroon
vbLime
vbOlive
vbNavy
vbPurple
vbTeal
vbGrey
vbSilver
vbRed
vbGreen
vbYellow

Löschen

LöPos

Spli

Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Rahmenfarbe festlegen

Sie können über DoppelClick eine individuelle Farbe definieren.

Wenn Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie über den Schriftdialog die Farb-Bezeichnung auswählen:

vbName	Bezeichnung
--------	-------------

vbBlack	Schwarz
---------	---------

vbMaroon	Braun
----------	-------

vbLime	Grün
--------	------

vbOlive	Olivgrün
---------	----------

vbNavy	Marineblau
--------	------------

vbPurple	Lila
----------	------





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Buttons

Für die Bedienung der Dialoge stehen in der Titelzeile bis zu 4 Dialog-Buttons zur Verfügung.

x... Eingabe wird abgebrochen

OK.. Übernahme der Eingaben

?... Vorhandene Erläuterungen zu dem aktuellen Eingabefeld werden in einem Hilfsfenster angezeigt.

Sie können hier festlegen, dass Sie am unteren Fensterrand große Dialog-Buttons mit der gleichen Funktion angezeigt bekommen.

Um kleine Bildschirme optimaler zu nutzen, ist es sinnvoll, diese





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Spalten-Titel



Um kleine Bildschirme optimaler zu nutzen ist es sinnvoll, nur die kürzeren Spalten-Titel der Daten-Tabelle für die Eingabe-Felder anzuzeigen, damit für die Eingabe mehr Platz zur Verfügung steht.





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Position+Enter



Bei Auswahl-Fenster die angewählte Position sofort übernehmen und den Dialog abschließen.





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2



Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

Zeilenhöhe (+)

links bündig

links minimum

rechts bündig

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾



Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



OK



Dialog Position

Rechts oben

Rahmenbreite

2

Eingabe Ausrichtung

Die Eingabefelder können Sie folgendermaßen ausrichten:

- links bündig
- links minimum
- rechts bündig

Mit "links minimum" erzeugen Sie die minimalste Fensterbreite.





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand



1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenabstand



Größe des Zeilenabstandes zwischen den Eingabefeldern (Pixel).





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe

▾

Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2



Abbruch

OK

Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe-Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenhöhe (+)



Zusätzliche Erhöhung des Eingabefeldes. Bei bestimmten Schriftarten und Anzeigegeräten erforderlich (Pixel).





Dialog-Parameter




Dialog Position

Rechts oben ▾

Rahmenbreite

2

Rahmenfarbe



Dialog-Buttons



Spalten-Titel



Position+Enter



Eingabe Ausrichtung

links bündig ▾

Zeilenabstand

1

Zeilenhöhe (+)

2

Abbruch

OK

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25



Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück


Abbruch

OK

Entf F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Lösch LöPos Split ← ↑ ↕ ↗

Ä, Besch BM Pos → ↓ ↕ ↘





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25



Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

max. Anzeigelänge



Hier können Sie die maximale
Anzeigelänge festlegen.
(Anzahl Zeichen).

Längere Texte werden gescrollt.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40



Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37



Zurück

Abbruch

OK

Entf F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Lösch LöPos Split ← ↑ ↕ ↗

Ä, Besch BM Pos → ↓ ↕ ↘





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Umschl

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



OK



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40



Standard-Schrift

Soft-Keyboard-Höhe



Bei Geräten ohne Tastatur kann am unteren Bildschirmrand für Eingaben ein Soft-Keyboard eingeblendet werden.

Damit die Eingabemasken diesen Bereich nicht überdecken, geben Sie hier die Höhe in Pixel an, um diesen Bereich freizuhalten.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Lang

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

Soft-Keyboard-Höhe

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Fixe Schriftbreite

Hilfe Position

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

Zurück

Abbruch

OK

Lösch LöPos Split

Ä Besch BM Pos





Standard-Schrift



Die Schriftgröße der Dialog-Eingaben und Hilfe-Fenster können Sie hier verändern.

Definitions-Zeile:
Schrift, Größe, Fettschrift

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.

Die Eigenschaften...
",Italic, Underline, Color"
werden zur Zeit noch nicht
übernommen.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten ▾

Hilfe-Farbe

▾

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Lang

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma, 12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New, 9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift


max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

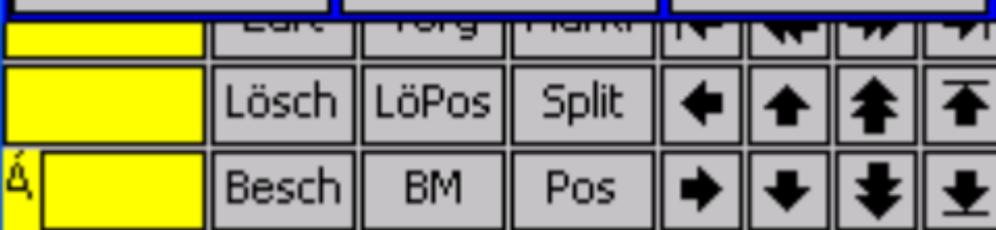



Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Five Schriftbreite

Courier New,0

STOPP+BZE-Schrift



Für Messungen mit anschließender Bezugsmengen-Eingabe können Sie hier die Schriftgröße verändern.

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift



STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten



Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Lang

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

Soft-Keyboard-Höhe

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Fixe Schriftbreite 

Hilfe Position

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

Zurück

Abbruch

OK

	Entf	Prog	Markt	←	↶	↷	→
	Lösch	LöPos	Split	←	↑	↕	↑
⌂	Besch	BM	Pos	→	↓	↕	↓



Dialog-Parameter



OK



max. Anzeigelänge

25

Fixe Schriftbreite



Für die Anzeige von Zeichen-Tabellen ist es zur besseren Darstellung erforderlich, dass eine Schrift mit gleicher Zeichen-Breite verwendet wird.

Diese Eigenschaften hat derzeit nur die Schriftart "Courier New".

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Umsch

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten ▾

Hilfe-Farbe



▾

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Prog

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Rahmenfarbe festlegen



Sie können über DoppelClick eine individuelle Farbe definieren.

Wenn Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie über den Schriftdialog die Farb-Bezeichnung auswählen:

vbName	Bezeichnung
--------	-------------

vbBlack	Schwarz
---------	---------

vbMaroon	Braun
----------	-------

vbLime	Grün
--------	------

vbOlive	Olivgrün
---------	----------

vbNavy	Marineblau
--------	------------

vbPurple	Lila
----------	------





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Umschl

Umschl



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge



Zurück

Abbruch

OK

Entf

Prog

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Hilfe-Schrift



Die Schriftgröße der Dialog-Eingaben und Hilfe-Fenster können Sie hier verändern.

Definitions-Zeile:

Schrift, Größe, Fettschrift

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.

Die Eigenschaften...

" ,Italc, Underline, Color "

werden zur Zeit noch nicht übernommen.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Entf

Lang

Mark



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

Hilfe Position

Links unten

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge

37

Zurück

Abbruch

OK

Einf

Ferg

Mark

F1

F2

F3

F4

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

25

Soft-Keyboard-Höhe

40

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Tahoma,12,0

Fixe Schriftbreite

Courier New,9

max. Zeilenlänge

Wenn Hilfe-Texte länger als die Bildschirmbreite sind, dann können Sie durch Angabe der maximalen Zeilenlänge erreichen, dass zulange Texte in eine neue Zeile umgebrochen werden.





Dialog-Parameter



max. Anzeigelänge

Soft-Keyboard-Höhe

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Fixe Schriftbreite

Hilfe Position

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge



Zurück

Abbruch

OK

Lösch LöPos Split

Ä Besch BM Pos





IpasMobil



09:37



Dialog-Parameter



Position Meldungen

Zentriert



Zurück

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Position Meldungen



Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster :

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen
- Skizzen-Eingabe

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

Zentriert
Mitte oben
Mitte unten





IpasMobil



09:37



Dialog-Parameter



Position Meldungen

Zentriert

Zurück

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

100

105

110

115

120

125

130



Option- Einstellung- Skizzen

VSK	EMO01	1
	Zart	Vorg
	Lösch	LöPos
Á	Besch	BM

- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶

- Speicherung ▶
- Info ▶





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK ▾

Aufnahme
Auswertung
Funktionen
Programm
Dialoge
Skizzen
Barcode
Sprache
Definition

Anzeige ▶
Einstellungen ▶
Parameter ▶
Tastenbelegung ▶
Speicherung ▶
Info ▶
Opt





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK

EMOBI

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Position



Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster :

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen
- Skizzen-Eingabe

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

Zentriert
Mitte oben
Mitte unten





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter



OK

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe


Skizzen-Größe:

- Breite **- Breite**

Hier wird die Breite des
Unterschriften-Fensters
in Pixel festgelegt.

0..Standardwert 200

OK





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMO01 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↕
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↕
---	-------	----	-----	---	---	---	---

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite **- Höhe**

Hier wird die Höhe des
Unterschriften-Fensters
in Pixel festgelegt.

0..Standardwert 100

OK





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMO01 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite **- Breite**

Hier wird die Breite des
Skizzen-Fensters
in Pixel festgelegt.

0..volle Bildschirmbreite

OK





Skizzen-Parameter



Position

Unterschrift-Größe:

- Breite

- Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite

- Höhe

Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMO01 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter



OK

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe


Skizzen-Größe:

- Breite **- Höhe**

Hier wird die Höhe des
Skizzen-Fensters
in Pixel festgelegt.

0..volle Bildschirmhöhe

OK





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMO01 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Vorlage



Wenn bei der Erstellung einer neuen Skizze eine Vorlage verwendet werden soll, dann geben Sie hier den vollen Namen der Vorlage zb.: \\IpasMobil\Skizze.bmp ein.





Skizzen-Parameter

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite - Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite - Höhe Vorlage

Abbruch

OK

VSK LMOB1 1

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
--	------	------	-------	---	---	---	---

	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	↗
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

á	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↘
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

						100
--	--	--	--	--	--	-----

						105
--	--	--	--	--	--	-----

						110
--	--	--	--	--	--	-----

						115
--	--	--	--	--	--	-----

						120
--	--	--	--	--	--	-----

						125
--	--	--	--	--	--	-----

						130
--	--	--	--	--	--	-----

						135
--	--	--	--	--	--	-----

						140
--	--	--	--	--	--	-----



Option- Einstellung- Barcode

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

	Zart	Vorg	Mark.				
--	------	------	-------	--	--	--	--

	Lösch	LöPos	Split				
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

	Besch	BM	Pos				
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Barcodescanner-Taste

Scan-Tastencode

Beispiel-Codes für die
Scan-Taste:

0 ohne

9 Tab-Taste

193 Notizen

194 Kontakte

195 Kalender

196 Aufgaben

197 Aufnahme

239 Workabout

Verwendbare Barcodes für
MMC Socket-Scanner





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne ▾

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK ▾

EMO01 ▾

1 ▾



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Feld-Nummer für Barcodewert

Die 3. und 4. Stelle eines Barcodes beinhaltet die Feld-Nummer des Datensatzes, in dem der Wert eingetragen wird.

Wenn diese Feld-Nummer 00 ist, dann wird diese Feld-Nummer übernommen.
Barcode-Definitions-Beispiel:

- Feld-Nummer + Wert

9303110 ..Beispiel

9 Kennung für Barcode

3 Länge für Barcode-Wert

03 Feld-Nummer IpasMobil
(01-99)

110 Wert für Folge 110





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre



Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

Tastensperre



Für die Barcode-Erfassung können Sie hier die Tasten-Bedienung sperren.





Barcode Definitionen



Barcodescanner-Taste

0 ohne

Feld-Nummer

0

Tastensperre

Abbruch

OK

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

						100
--	--	--	--	--	--	-----

						105
--	--	--	--	--	--	-----

						110
--	--	--	--	--	--	-----

						115
--	--	--	--	--	--	-----

						120
--	--	--	--	--	--	-----

						125
--	--	--	--	--	--	-----

						130
--	--	--	--	--	--	-----

						135
--	--	--	--	--	--	-----

						140
--	--	--	--	--	--	-----


**Option-
Einstellung-
Sprache**

VSK	EMO01	1				
-----	-------	---	---	---	---	---

	Zart	Vorg	Mark.				
--	------	------	-------	--	--	--	--

	Lösch	LöPos	Split				
--	-------	-------	-------	---	---	---	---

	Besch	BM	Pos				
---	-------	----	-----	---	---	---	---





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK ▾



Datei Abl

Aufnahme
Auswertung
Funktionen
Programm
Dialoge
Skizzen
Barcode
Sprache
Definition

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶

Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

ok

Sprachen nicht installiert !

**Wenn Sprachen
installiert sind, dan
können Sie hier die
Sprache auswählen.**

**Das Programm wird
beendet und mit der
gewählten Sprache
neu gestartet.**

VSK





Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben klicken Sie auf "OK".

Programm Init 4/7

Doppelklick zum Bearbeiten

Demo

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Zart

Vorg

Mark.

Löschen

Besch